


日射センサー

外観画像

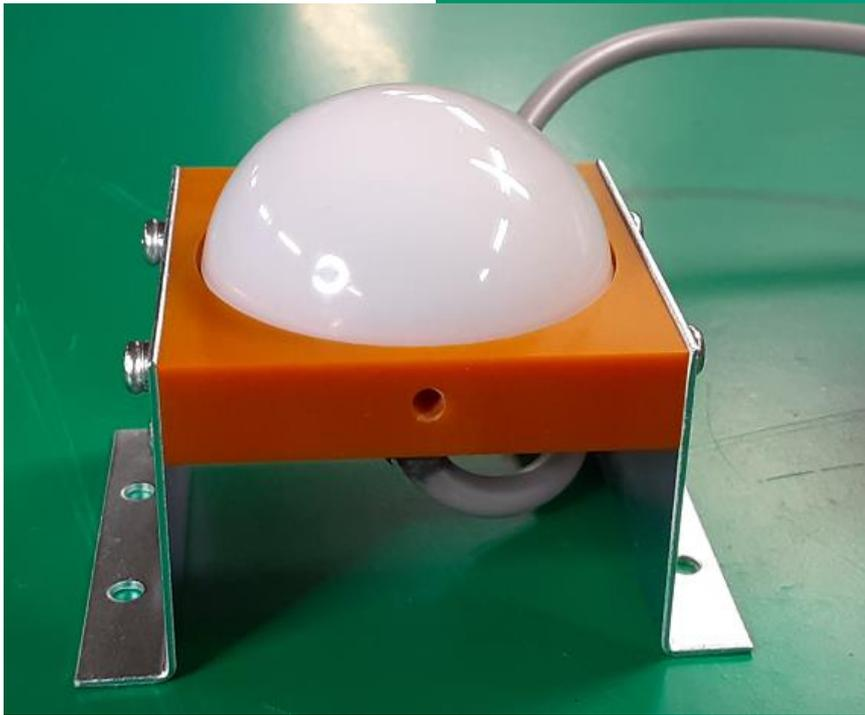

1. 出力感度 : 0-200mV(1400W/m²にて200mV)

2. 出力抵抗 : 最大2K Ω

3. 受光素子 : シリコンフォトダイオード

4. 受光面 : 乳白色樹脂

5. 構造 : 防滴構造

外形寸法 : 高さ56.5 幅70 奥行50 接続リード線約10M

取付穴位置 : 62×20 取付穴径 : ϕ 3.5

【御用命・お問い合わせは】

〒350-1335 埼玉県狭山市 柏原2834番2

サンフジ電子 株式会社

TEL : 04-2968-2201

FAX : 04-2968-2204